Монтаж плинтуса

Перед монтажом изделия необходимо выдержать в помещении минимум 48 часов

Отмерить и разметить нужные отрезки плинтуса

Запилите изделие под нужным углом. Рекомендуется использование торцовочной пилы

Монтаж на клей «жидкие гвозди»

Нанести монтажный клей на тыльную сторону изделия зигзагообразной полосой в пределах клеевой канавки. Она сделана, чтобы клей не выступал на пол и стену

Приложить изделие к стене и плотно прижать

Для проклеивания стыков необходимо использовать стыковочный клей

Монтаж на саморезы



Сделать отверстия в плинтусе с последующим зинкованием под саморезы. Примерный шаг между отверстиями – 250 мм



При помощи шуруповерта зафиксировать изделие саморезами на стене

Зашпаклевать места заглубления саморезов

После высыхания шпатлевки обработать места крепления мелкозернистой наждачной бумагой для получения ровной поверхности

Если плинтус имеет монтажную планку, либо вставку для LED:



Зафиксировать изделие саморезами к стене



← либо →

Закрыть место крепления монтажной планкой

Протянуть LED-ленту и закрыть светорассеивающим экраном

Краска для подкраски стыков в каждый окрашенный заказ входит бесплатно

Взболтать перед использованием
Внимание! Огнеопасно!

Окраска плинтуса



Обработать изделия наждачной бумагой с самым мелким зерном (заматовать)

Тщательно сдуть пыль

Окрашивать интерьерными красками, подходящими для дерева и/или МДФ*

Использование соединительных элементов (столбиков)

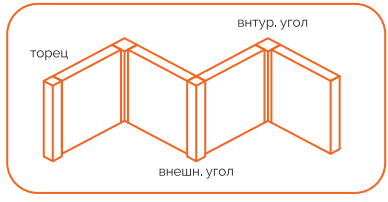

Соединительные элементы предназначены для оформления стыков плинтусов без запиливания под 45°. Универсальная длина 185 мм подходит к любой высоте плинтуса – при монтаже столбик запиливается до нужного размера

Примыкание к наличникам**

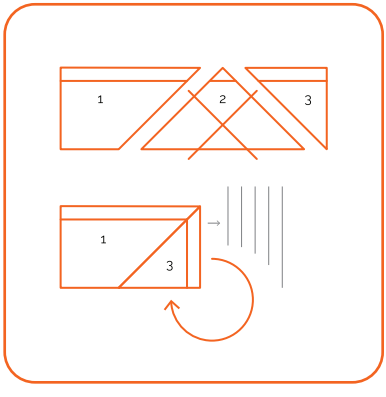

Перепад по высоте

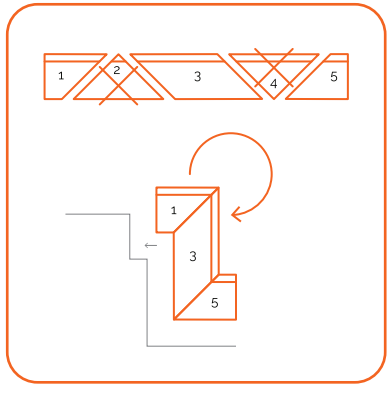

*Рекомендации по использованию краску предоставляет производитель ЛКМ

**Или закажите плинтус с готовой опцией «декоративное оформление торца изделия»